


電界強度校正用標準ループアンテナ KSL-401

KSL-401 は、周波数範囲 10kHz～30MHz において、信号発生器および直流電圧計と組合せて標準電磁界を発生させる電界強度校正用標準ループアンテナです。電磁界強度標準の仲介、電界強度測定器の校正などに使用されます。電磁界強度の設定は、標準ループに内蔵されている熱電対によるループ電流の測定と、標準ループを上下、回転および移動できるループ取付台による標準ループと供試器の相対位置決定により行われます。

機械電子検査検定協会殿 防衛庁殿納入品
郵政省通信総合研究所殿

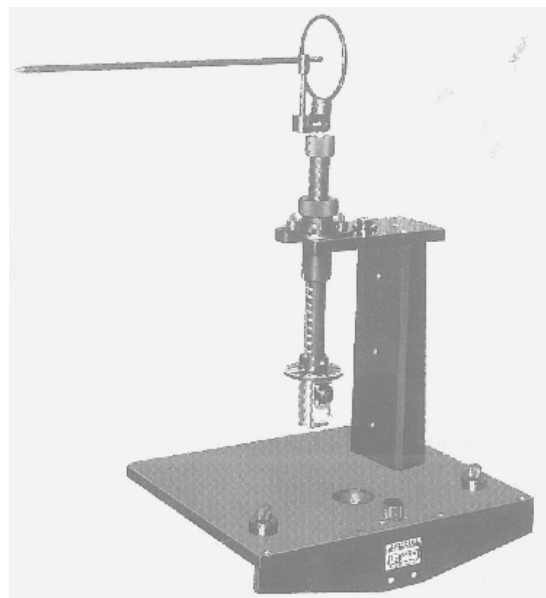

■仕 様

周波数範囲	10kHz～30MHz(連続)
等価電界強度範囲	70～80dB(受信ループまでの距離が 70cm 以内のとき)
確度	±1dB
ループの直径	100±1mm
指向特性	前後比 0.2dB 以下 最大最小比 40dB 以上
熱電対の定格電流	20mA
ループ位置調整範囲	上下位置 測定台上面より 400～650mm 可変、目盛間隔 2mm 回転角度 360°、目盛間隔 2° 前後位置 測定台上を直線移動、距離測定用指標付き
寸法・重量	550(W)×395(H)×440(D)mm 約 16.5kg (収容箱に全構成品を収容したとき)
付属品	位置決め装置……………1 巻尺 2m ……………1 収容箱 ……………1 同軸ケーブル(BNCP-3D2W-BNCP、3m) ……1 接続ケーブル(直流電圧計用、2 芯、2m) ……1 接続アダプタ(BNC-R と矢形チップの変換用) ……1 熱電対(予備品)……………1

受注生産機種

DK 協立電子工業株式会社

本社・営業G 〒186-0003 東京都国立市富士見台3-33-22

電話 042-501-9881 FAX 042-501-1225

大阪営業所 〒569-1146 大阪府高槻市赤大路26-12

電話 090-3318-3437 FAX 072-695-2844

URL <http://www.kyoritsudenshi.co.jp>

E-mail: kdksales@kyoritsudenshi.co.jp