



電源フィルタ KNF-2005~4001

KNF-2005~4001 は、小形・軽量で高性能電源フィルタです。電流容量も小容量のものから大容量のものまで各種用意されていますので使用目的に合った特性の電源フィルタをご使用下さい。

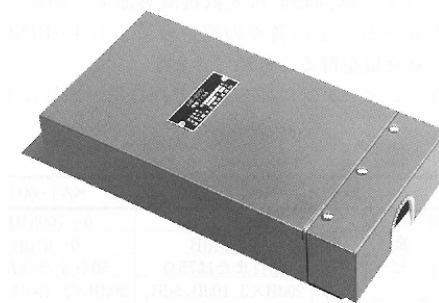

■ 周波数特性表

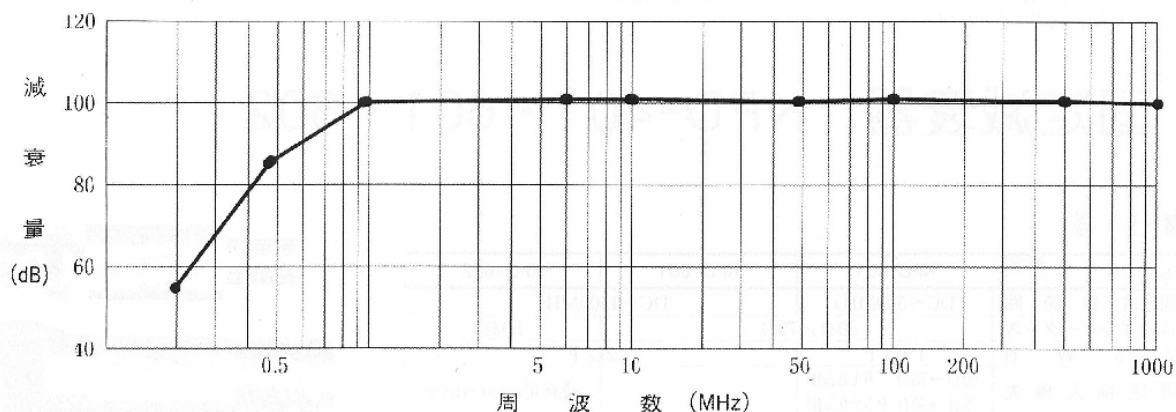

■ 仕様

形名	相数	電圧	電流容量	寸法(mm) (W)×(H)×(D)	漏洩電流 (100Vの場合)	漏洩電流 (200Vの場合)
KNF-2005	単相	AC120V	5A	175×122×50	10mA	
KNF-2010			10A	300×143×60	15mA	
KNF-2020			20A	300×143×60	15mA	
KNF-2030			30A	300×143×60	15mA	
KNF-2050			50A	340×193×80	15mA	
KNF-2100			100A	430×233×90	20mA	
KNF-2200			200A	560×273×120	30mA	
KNF-3010	三相	AC200V	5A	300×202×60		50mA
KNF-3020			10A	300×202×60		50mA
KNF-3030			20A	300×202×60		50mA
KNF-3050			30A	340×283×80		50mA
KNF-3100			50A	430×333×90		75mA
KNF-3200			100A 200A	560×403×120		120mA
KNF-4001 (信号線用)	4線	DC 50V	1A	170×120×30		

尚、絶縁トランスも各種用意していますので合わせてご利用ください。



協立電子工業株式会社

本社・営業G 〒186-0003 東京都国立市富士見台3-33-22

電話 042-501-9881 FAX 042-501-1225

URL: <http://www.kyoritsudenshi.co.jp>

大阪営業所 〒569-1141 大阪府高槻市氷室2丁目24-10

E-mail: kdksales@kyoritsudenshi.co.jp

電話 090-3318-3437 FAX 072-695-2844