


EMクランプ **KT-30・40**


IEC 61000-4-6 適合品

KT-30・40は、IEC61000-4-6に規定された測定法に基づきイミュニティ試験を行う装置で、供試装置に150kHz~230MHzにわたる妨害信号を注入する装置です。

また、試験の再現性を向上させるためのフェライトチューブとしては、補助クランプKT-20がご使用頂けます。

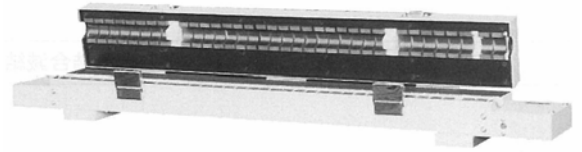


■ 組合わせ測定例

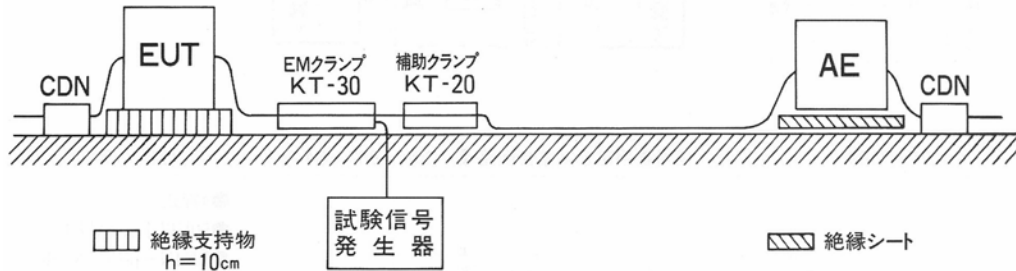

■ 仕様

項目 \ 形名	KT-30	KT-40
周波数範囲	150kHz~230MHz	
信号注入端子のインピーダンス	50Ω(併用する試験信号発生器の出力インピーダンス)	
信号注入端子のコネクタ	BNC-R	
測定可能な供試品ケーブルの太さ	約 20φ以下	約 30φ以下
寸法	784×94×112	
重量	5.5kg	

■ 特性の代表例

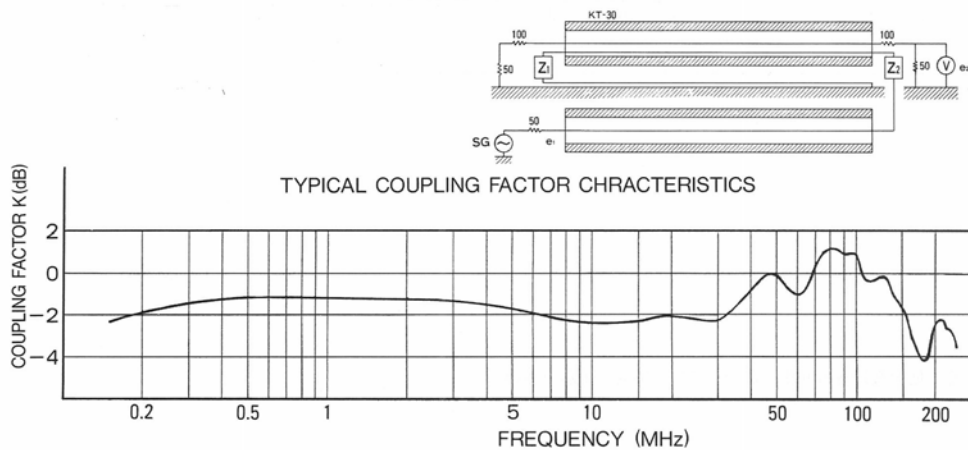

DK 協立電子工業株式会社

本社・営業G 〒186-0003 東京都国立市富士見台3-33-22

電話 042-501-9881 FAX 042-501-1225

大阪営業所 〒569-1141 大阪府高槻市氷室町2丁目24-10

電話 090-3318-3437 FAX 072-695-2844

URL <http://www.kyoritsudenshi.co.jp>

E-mail: kdksales@kyoritsudenshi.co.jp